

## GXF

Čelní stroje s čelním vlečením Contour Float



### Systém čelního vlečení Contour Float umožňuje ideální kopírování povrchu terénu

GXF je představitelem nové generace čelních diskových žacích strojů. Stroje jsou vybavené novým systémem čelního vlečení pro optimální kopírování povrchu terénu, který JF-STOLL nazývá Contour Float. Tento systém umožňuje čelním strojům GXF velmi dobře kopírovat povrch terénu a garantuje dobrou kvalitu práce a čistý řez i ve zvláště složitých terénních podmínkách.

### Charakteristické znaky:

- Contour Float
- žací lišta JF-STOLL
- disky Quick'n Safe
- prstový mačkač s PE prsty




Žací stroj GXF lze použít i vzadu na traktoru při jízdě na zpátečku.

## Contour Float


- Boční náklon až 12°
- Svislý pohyb až do 55 cm
- Žací lišta se může naklápět dopředu a dozadu (16°), takže je neustále rovnoběžná s povrchem terénu
- Jednotka žací lišty je zavěšená do rámu a je tažená v nahore umístěném hlavním rámu. Tak jsou pohlcované síly působící při nárazu.





*Contour Float*  
- Boční náklon až 12°

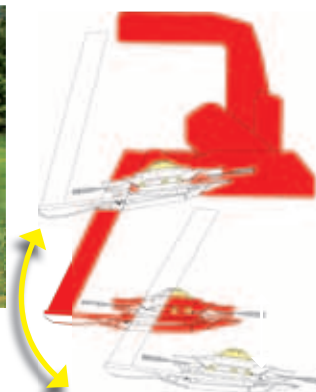

*Contour Float*  
- Žací lišta se může naklápět dopředu a dozadu (až o 16°) tak, aby byla neustále paralelní s povrchem terénu.

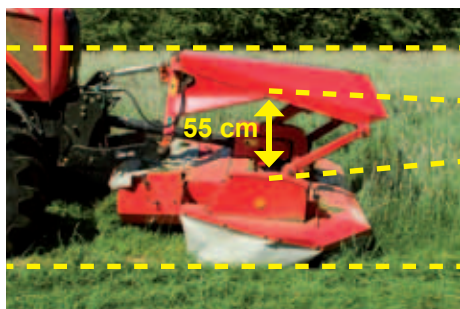

*Contour Float* - Svislý pohyb až 55 cm

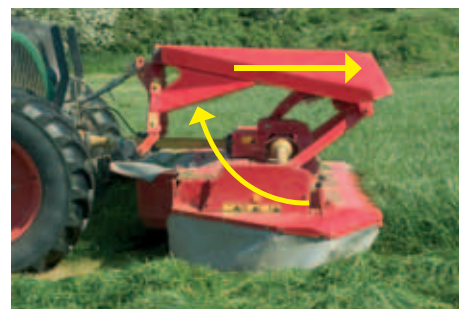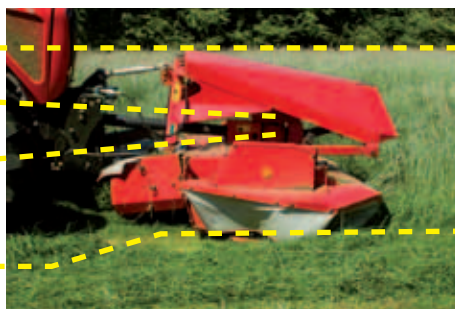


*Contour Float* - stroj je tažen v nahore umístěném hlavním rámu

## Žací lišta JF-STOLL

- Nízká žací lišta
- Hladký spodek žací lišty
- Integrovaná ochrana proti kamenům



*Nízká žací lišta s integrovanou ochranou proti kamenům*

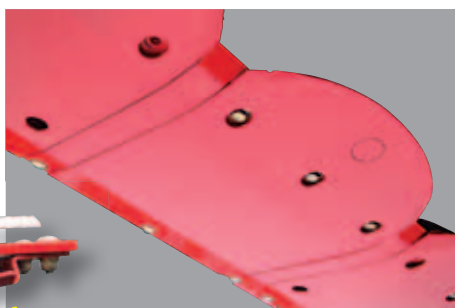

*Hladký spodek žací lišty*



*Quick'n Safe - rychlá výměna nožů*

*Některé výrobky mohou být vyobrazeny s příplatkovým příslušenstvím. Aktuální sériové vybavení a příplatkovou výbavu zjistíte z platného ceníku. Konstruktivní změny a změny specifikace jsou vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny*

## Technická data

	GXF 3205	GXF 3605
Typ	Čelně vlečený	Čelně vlečený
Pracovní záběr	3,15 m	3,85 m
Transportní šířka	2,98 m	3,44 m
Typ mačkače	PE-prsty	PE-prsty
Šířka řádku	1,40 - 2,60 m	1,20 - 1,80 m
Top Dry (rozhazování na široko)	2,5 m	-
Typ disků	Quick'n Safe	Quick'n Safe
Počet disků/nožů	8/16	9/18
Traktor, min.	60 kW/82 PS	70 kW/95 PS
Kardan	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 6 drážek	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 6 drážek
Otáčky PTO	1000 1/min	1000 1/min
Vývody hydrauliky	1 JČ	1 JČ

Prodejce:

# JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S  
Linde Allé 7 · Postbox 180  
DK-6400 Sønderborg · Denmark  
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08  
www.jf-stoll.com

Dovozce do ČR:

# DANAGRA

DANAGRA s.r.o.  
Republikánská 45  
312 00 Plzeň, Česká republika  
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022  
e-mail: post@danagra.cz www.danagra.cz