

Collector pro GXT

Příslušenství pro slučování řádků



Technické informace

Slučování řádků – optimalizuje celý řetězec strojů

Slučovací pás optimalizuje celý řetězec strojů právě tak, jako GXT optimalizuje sečení. S příslušenstvím Collector je možné materiál sečený strojem s pracovním záběrem 12 m ukládat na jeden řádek. Přitom se dosahuje lepšího využití následných strojů – řádek lze sbírat sběračem o šířce 3 m. Tak odpadá nutnost používat shrnovač a lze tak ušetřit jeden pracovní krok.



Hlavní přednosti:

Pomocí Collectoru lze ukládat sečenou hmotu na řádek, který pak lze sbírat sběračem o šířce 3 m. Shrnování materiálu pak není nutné. Současně se redukuje ztráty cenného krmení v případě velmi malého množství hmoty např. při podzimních sečích.

Jednotky pásu se ovládají pomocí hydrauliky z kabiny traktoru. Toto ovládání umožňuje nastavit různé varianty slučování. To je ideální zejména pro podnikatele ve službách, kteří se strojem pracují v nejrůznějších podmínkách.



Podle konkrétních podmínek lze hmotu se záběru 11,6 m ukládat na řádek široký od 2,5 do 2,8 m*).




Slučovací pásy se ovládají pomocí hydrauliky každý zvlášť, takže v případě potřeby může být aktivovaný pouze jeden.



Slučovací pás nezvětšuje transportní šířku – ta zůstává menší než 3 metry.




Pokud si nepřejete sečenou hmotu ukládat na řádek, ale rozhazovat na široko, lze slučovací pás deaktivovat.

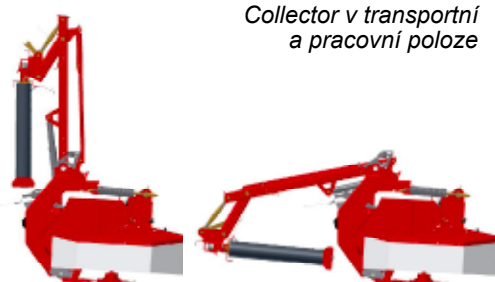


Collector v transportní a pracovní poloze

Collector pasivní


Collector aktivní

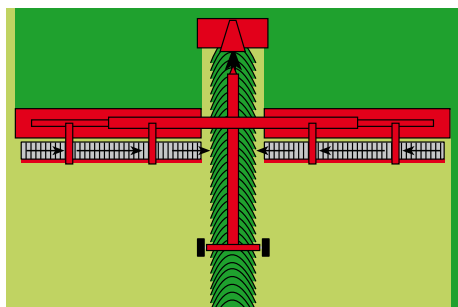

Normální slučování řádků

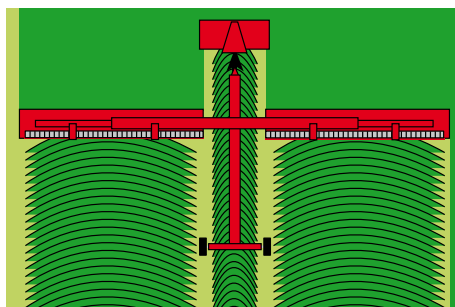

Top Dry (rozhazování na široko)

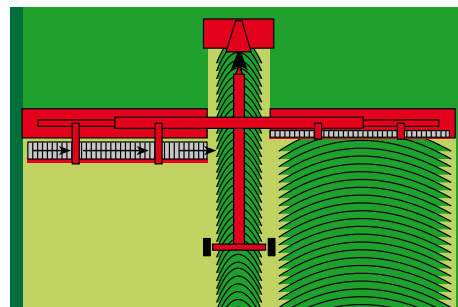

Čištění okraje pole při rozhazování na široko.


Technické údaje

GXT 12005 SM
Collector

Pracovní záběr	11,6 m
Šířka řádku	2,00 - 2,80 m**)
Transportní šířka	2,95 m**)
Vývody hydrauliky GXT	1JČ + 1DČ
Ovládání Collectoru	Load Sensing 80 l/min
Rychlost pásu	Variabilní, plynule nastavitelná
Elektrické ovládání rychlosti pásu	Standard
Hmotnost, Collector	1300 kg
Hmotnost, GXT s Collectorem	6700 kg

*) V závislosti na sečeném materiálu
**) Se standardními pneumatikami.

Další informace naleznete v prospektu žacích trojkombinací (PBCZ-435X).

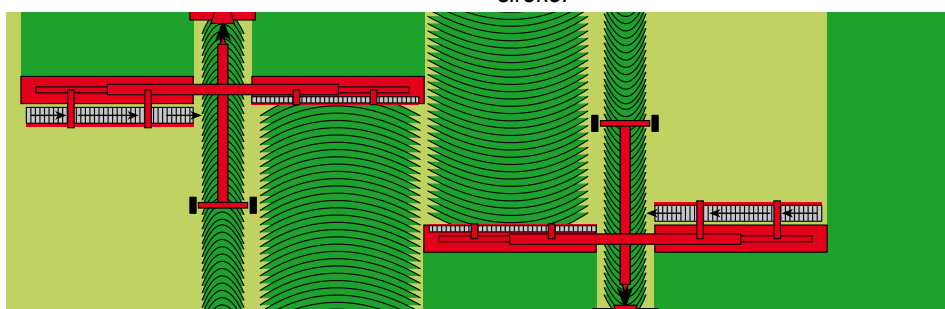

Materiál ze záběru 23 m můžete rozhodit na široko tak, aby jej pak bylo možné pomocí shrnovače nahnout na jeden řádek.

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz www.danagra.cz

Výrobce:

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com