

**JF-STOLL**

# Nesené diskové žací stroje

Řada SM · pracovní záběr 2,80 - 3,15 m





## Robustní a efektivní

SM je označení nové modelové řady nesených diskových žací strojů JF-STOLL bez mačkače. Díky své jednoduché konstrukci jsou stroje SM zvláště vhodné pro malé traktory.

Způsob zavěšení stroje zajišťuje optimální kopírování povrchu terénu, takže i na velmi zvlněných pozemcích lze dosahovat perfektního, rovnoměrného strniště.


Stroje řady SM jsou osazeny žací lištou JF-STOLL, díky které lze dosáhnout jak nízkého a rovnoměrného řezu, tak lepšího průchodu sečeného materiálu strojem.



### Easy Lift šetří stroj

Easy Lift lze nejnázorněji charakterizovat jako krátkozdvih na souvrati – na souvrati lze stroj pomocí hydraulického válce přizvednout. To znamená, že není nutné zvedat spodní ramena traktoru a úhel

kloubové hřídele se nemění. Nedochází k vibracím, které vždy snižují životnost jednotlivých dílů a ve svém důsledku i celého stroje.

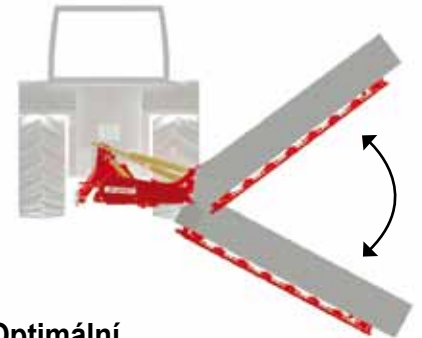

### Optimální kopírování povrchu terénu

Stroj je vybavený dvěma kloubovými spoji, které umožňují optimální kopírování terénu i na zvlněných pozemcích. Tak lze dosáhnout rovnoměrné výšky řezu v celé šířce pracovního záběru stroje.





## Robustní a efektivní linie pohonu

Stoje SM jsou osazené kardanem s volnoběžkou a poháněné 3 silnými klínovými řemeny. Pohon klínovými řemeny je vybavený automatickým napínákem, který garantuje správné napnutí řemenů a optimální přenos hnací síly. Pohon klínovými řemeny redukuje vibrace a rázy, takže převody jsou lépe chráněné. Tak je zajištěná robustní a efektivní pohonná linie.



## Svislá transportní poloha

Přestavení do transportní polohy se provádí pomocí hydrauliky s kabiny traktoru. Transportní výška je menší než 4 m, transportní šířka je menší než 3 m.



## Ochrana v případě nárazu

Mechanická bezpečnostní pojistka chrání stroj v případě nárazu na pevnou překážku – umožní, aby se stroj vychýlil směrem dozadu.



## Nastavené přitlaku

Přitlak na půdu se snadno nastavuje pomocí vřetena, a to bez pomoci náradí. Správně nastavený přitlak zabraňuje poškození drnu a zajišťuje lepší obrůstání.


## Žací lišta JF-STOLL garantuje rovnoměrné strniště a hladký průchod sečené hmoty strojem.

Stroje řady SM jsou osazené žací lištou JF-STOLL. Ta se vyznačuje:

- **Malou výškou**, která umožňuje jak pravidelný řez, a to i při výšce strniště pouhých 40 mm, tak optimální průchod sečené hmoty strojem. Výsledkem jsou perfektní řádky!
- **Hladkým spodkem** – chrání půdu a travní drn. Z toho vyplývá i nízký přitlak na půdu, který je rovnoměrně rozložený na celý záběr!
- **Integrovanými ochranami proti kamenům** – ty chrání žací lištu a podstatně prodlužují její životnost!



Nízká žací lišta

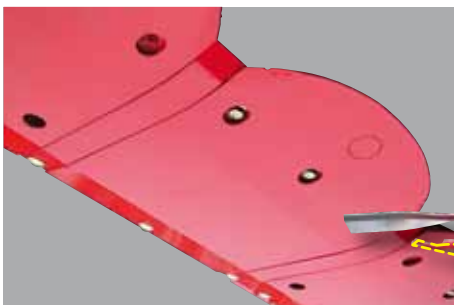

Hladký spodek žací lišty



Integrovaná ochrana proti kamenům



Quick'n Safe - pro snadnou a rychlou výměnu nožů

## Technická data

	SM 2805	SM 3205
Pracovní záběr	2,8 m	3,15 m
Šířka řádku	2,4 m	2,8 m
Transportní šířka	< 3 m	< 3 m
Traktor, min.	42 kW / 57 HK	50 kW / 68 HK
Otáčky vývod. hřídele	540 1/min	540 1/min
Kardan, rozměr - typ	1 3/8 - 6 drážek	1 3/8 - 6 drážek
Kardan s volnoběžkou	Standard	Standard
Čepy zvedacích ramen	Kat. II	Kat. II
Vývody hydrauliky	1 JČ	1 JČ
Počet disků	7	8
Typ disků	Quick'n Safe	Quick'n Safe
Počet nožů	14	16
Protinázarová mechanická pojistka	Standard	Standard
Řádkovací disk	Na přání za příplatek	Na přání za příplatek
Hmotnost	700 kg	740 kg

Některé výrobky mohou být vyobrazeny s příplatkovým příslušenstvím. Aktuální sériové vybavení a příplatkovou výbavu zjistíte z platného ceníku. Konstrukční změny a změny specifikace jsou vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.



### Specialista na stroje pro sklizeň píce a míchací krmné vozy.

Co se týká techniky pro sklizeň píce, vybuodovala si firma JF-Stoll pověst jednoho z hlavních dodavatelů a specialistů v této oblasti. Díky déle než 50 let trvajícím intenzivní spolupráci se zemědělci v celém světě jsme se mnohé naučili – kromě jiného i reagovat na individuální požadavky různých zemí a regionů.

Důležité podněty pro další vývoj našich výrobků získáváme úzkým a stálým dialogem s našimi zákazníky, prodejci, techniky i pracovníky zemědělského výzkumu.

Je jedno, pro který ze strojů JF-Stoll se rozhodnete – vždy vám garantujeme vysoký výkon a provozní spolehlivost, nízké náklady na údržbu a optimální provozní náklady.

# JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S  
Linde Allé 7 · Postbox 180  
DK-6400 Sønderborg · Denmark  
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08  
[www.jf-stoll.com](http://www.jf-stoll.com)

Prodejce:



Dovozce do ČR:

## DANAGRA

DANAGRA s.r.o.  
Republikánská 45  
312 00 Pízeň, Česká republika  
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022  
e-mail: [post@danagra.cz](mailto:post@danagra.cz) [www.danagra.cz](http://www.danagra.cz)